


Svářečské kukly Speedglas™

Prvotřídní pohodlí a nejvyšší ochranu nabízí
Speedglas™ 9100

Svářečská kukla Speedglas™ 9100



Svářečská kukla Speedglas™ 9100 je navržena pro tu nejvyšší ochranu vašeho zraku a obličeje. Eliminovali jsme tlakové body, optimalizovali těžiště a přidali několik volitelných doplňků. S třemi variantami kazet - 9100V, 9100X a 9100XX vám výrobce nabízí maximální rozhled, všechny kukly 9100 jsou vybaveny bočními průzory a dýchacími ventily, model 9100V a 9100X disponuje solárním panelem, což jistě ocení pracovníci na montážích.

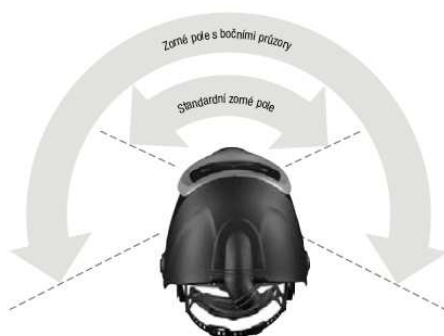

MICATRONIC

Svářečské kukly Speedglas™

Všech výhod svářečské kukly Speedglas™ 9100 můžete nyní využít i v kombinaci s prostředky ochrany dýchacích orgánů.




- minimum tlakových bodů, optimalizované těžiště
- lepší zakrytí bočních partií hlavy a krku
- výdechové ventily odvádějí vámi vydechaný vzduch a snižují pravděpodobnost zamlžení svářečské kazety
- s bočními průzory SideWindows se zatemněním č.5 máte rozšířené zorné pole o periferní vidění
- o 30% větší svářečská kazeta Speedglas™ 9100XX než kterékoliv jiné kazety
- sedm nastavitelných stupňů zatemnění č.5,8,9 až 13 včetně zatemnění pro svařování plamenem, mikroplazmové svařování a TIG o nízkém proudu
- solární panel – výhoda pro pracovníky na montážích
- Speedglas 9100™ je přímo určená pro bodování a broušení
- splňuje požadavky na mechanickou odolnost proti částicím s vysokou rychlostí ve třídě B dle EN 175

TECHNICKÁ DATA	SVÁŘEČSKÁ KAZETA SPEEDGLAS 9100V	SVÁŘEČSKÁ KAZETA SPEEDGLAS 9100X	SVÁŘEČSKÁ KAZETA SPEEDGLAS 9100XX
Schválení Ochrana zraku / ochrana obličeje	Odpovídá normám: EN 379 / EN 175	Odpovídá normám: EN 379 / EN 175	Odpovídá normám: EN 379 / EN 175
Klasifikace	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2	1 / 1 / 1 / 2
Doba přepnutí, světlý stav	0,1 ms (+23°)	0,1 ms (+23°)	0,1 ms (+23°)
Zpoždění (doba přepnutí tma-světlo)	Nastavitelná uživatelem 40–1300 ms	Nastavitelná uživatelem 40–1300 ms	Nastavitelná uživatelem 40–1300 ms
UV/IR ochrana	Zatměnění 13 (permanentní)	Zatměnění 13 (permanentní)	Zatměnění 13 (permanentní)
Zorné pole	45 x 93 mm	54 x 107 mm	73 x 107 mm
Světlý stav	Zatměnění 3	Zatměnění 3	Zatměnění 3
Tmavý stav	Zatměnění 5,8,9-13 (variabilní)	Zatměnění 5,8,9-13 (variabilní)	Zatměnění 5,8,9-13 (variabilní)
Životnost baterie	2 800 hodin	2 500 hodin	2 000 hodin
Typ baterie	Lithium 3 V	Lithium 3 V	Lithium 3 V
Množství senzorů (detekce oblouku)	3	3	3
Hmotnost	510 g	520 g	545 g
Solární panel	Ano	Ano	Ne

Právo změny vyhrazeno.

Svářečské kukly Speedglas™


Adaptabilní systém šetřící peníze i zdraví - filtroventilační jednotka Adflo je navržena pro svářeče, kteří používají kuklu Speedglas™ 9000 a 9100. Nepřetržitým přefiltrovaným proudem vzduchu vám zpříjemní vaši náročnou práci, zvýší stupeň ochrany i pohodlí po celý den.

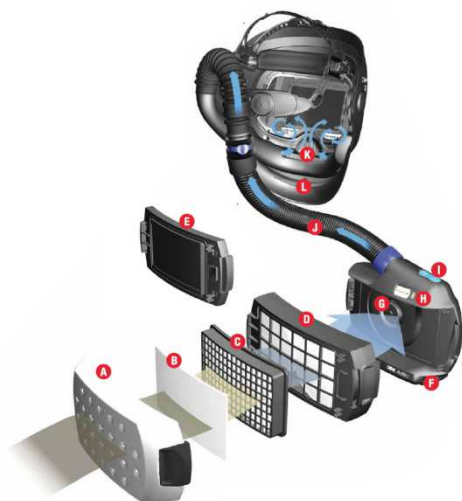

DODAVATEL:

Navštivte naši
internetovou prodejnu:
<http://shop.migatronik.cz/>
nebo
internetový magazín Automig
www.automig.cz

Migatronik CZ a.s.
Tolstého 474/2, 415 03 Teplice
Tel. +420 411 135 600
Fax. +420 417 533 072
migatronik@migatronik.cz
www.migatronik.cz



MIGATRONIC